

Zonespot II Lowbay Sicherheitsleuchte

TWT0451WK

Sicherheitsleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2026 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.




220-240V 50/60 Hz AC,DC	IP 20	RAL 9003	650 °C	-O-	TapsoCtrl
IC	CE	EN 60598-2-22		230V	

Zonespot II Lowbay ist eine kleine und elegante Sicherheitsleuchte für den Einbau. Sie wurde insbesondere zur Beleuchtung offener Bereiche konzipiert. Zonespot II Lowbay nutzt die neueste LED-Technologie.


Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWT0451WK
System (DE)	Adressierbare 230 V Zentralbatteriesysteme
Montage	Einbau
Zollcode	94056180
GTIN-Kode	6438045012230
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.4 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-30...+50
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Einbauöffnung	ø75
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	650 °C
Diffusor Material (DE)	Acryle
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Max Eingangsleistung W	5,5 W
Max Eingangsleistung VA	10 VA
Lichtstrom (lm)	280 lm

Zonespot II Lowbay Sicherheitsleuchte TWT0451WK

Abmessungen [mm]

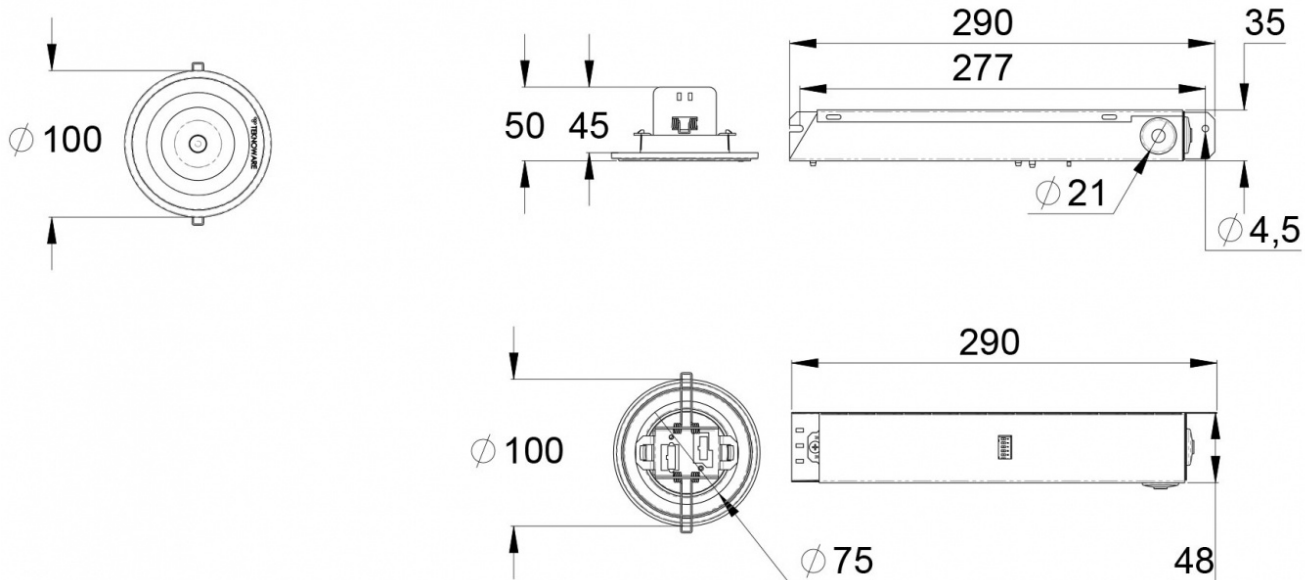

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

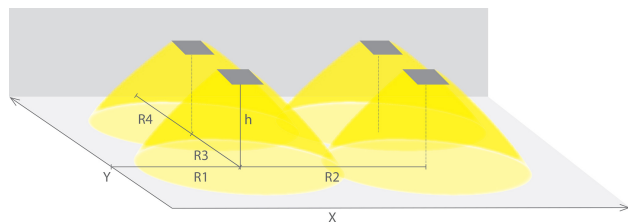


- Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.
- Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungss- tärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
-	-	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx
2.5	4.3	5.5	10	10	5.5
4	1.9	6	11	11	6
6	1.6	6	11	11	6

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

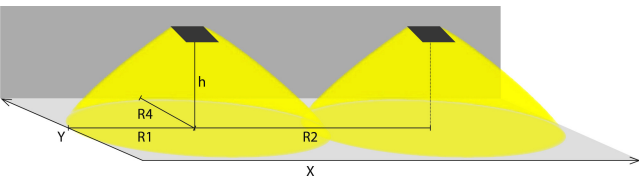

- 1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
- Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungss- tärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
-	-	1 lx	1 lx	1 lx
2.5	4.3	5	11	1
4	1.7	4	14	1