

ESC 90 Rettungszeichenleuchte TWT9051WK

Rettungszeichenleuchte für Adressierbare 230 V

Zentralbatterieanlagen



220-240V 50/60 Hz AC, DC	IP 43	25 m	RAL 9003	650 °C	-O-
TapsaCtrl	CE	EN 1838	EN 60598-2-22		230V

ESC 90 ist eine innovative Rettungszeichenleuchte. Modernste Technologie wird mit modernem Beleuchtungsdesign kombiniert. Dank der qualitativ hochwertigen Elektronik sowie des optischen und mechanischen Designs bietet die Leuchte gleichmäßig beleuchtete Piktogramme, einen geringen Energieverbrauch sowie ein schlankes Aussehen.


Der Austausch der Piktogramme ist einfach – die Kunststoffplatte wird einfach an ihren Platz geschoben. Die Rettungszeichenleuchte ESC 90 kann einfach an der Decke oder an der Wand montiert werden. Sie kann ein- oder zweiseitig verwendet werden, sowohl als Einbau als auch als Aufbaumontage. ESC 90 ist dank eines separaten Montagestücks, an das auch die Stromversorgung angeschlossen wird, besonders einfach und schnell zu montieren.

Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern müssen separat bestellt werden.


Produktinformationen	
System (DE)	Adressierbare 230 V Zentralbatteriesysteme
Montage	Decken, Wand
Montage (mit Zubehör)	Wandausleger, Pendel, Einbau
GTIN-Kode	6438045010670
Länge	268 mm
Breite	40 mm
Höhe	202 mm
Gewicht	0.44 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP43
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-30...+50
Erkennungsweite	25 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	PC
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ² (230 V)
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	650 °C
Diffusor Material (DE)	Polycarbonat
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Max Eingangsleistung W	4.2
Max Eingangsleistung VA	6.6

ESC 90 Rettungszeichenleuchte TWT9051WK

Abmessungen [mm]

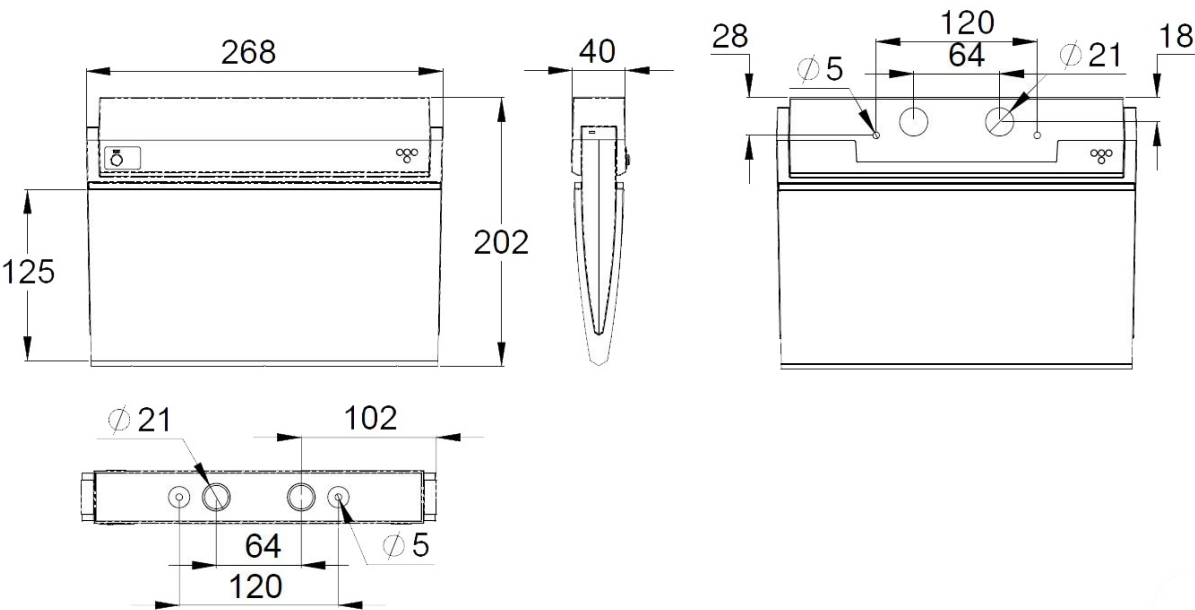

Downlight-Tabelle für Rettungszeichenleuchten



- 1 lux und 0,5 lux Tabelle, unter der Rettungszeichenleuchte
- Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungss tärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
-	-	1 lx	1 lx	0.5 lx	0.5 lx
2	1.5	0.5	0.5	1	1
2.5	1.1	0.5	0.5	1	1