Tapsa Control Zentralbatterieanlage TKT6508C

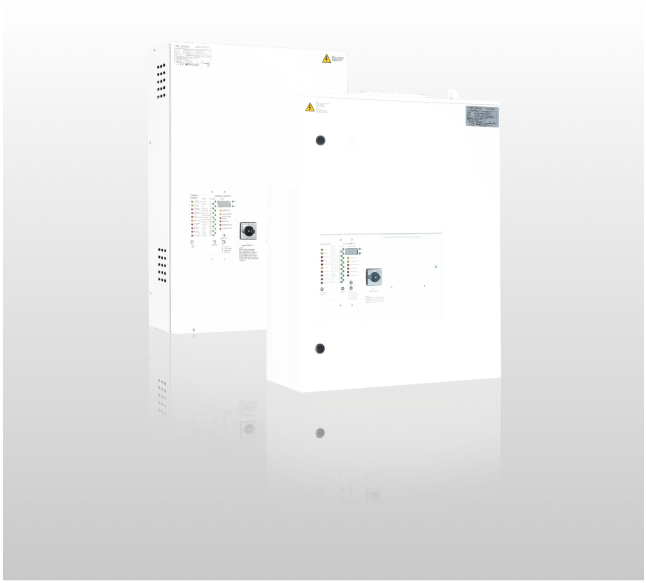

1-N/PE 220-240VAC 50 Hz | IP 20 | RAL 9003 | SGS FI | TapsaCtrl | IC | CE | EN 50171

Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TKT6508C
Zollkode	85044095
GTIN-Kode	6438045006222
ETIM class	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Länge	518 mm
Breite	239 mm
Höhe	765 mm
Gewicht	29.5 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
IP-Klasse	IP20
Gehäusematerial	Stahlblech
Anzahl der Leuchtenkreisen	8 x 250 VA / W
Nominale Ausgangsspannung (VAC)	220-240 VAC
Ausgangsspannung, Batteriebetrieb (VDC)	216
Batteriespannung (VDC)	216
Max Batteriegrösse (Ah)	65
Max. Totalbelastung, Netzbetrieb (VA)	2000 VA
Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb (W)	2000 W
Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb (W)	2000 W
Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer (W)	2000 W
Required Short Circuit Current per Single Output Circuit (A) (DE)	7 A
Max Load Inrush Current per Single Output Circuit / 1 ms (A) (DE)	120 A
Kraftverbrauch (VA)	3100 VA
Nominale Anschlusspannung	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2025 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.