


Linespot II Lowbay Sicherheitsleuchte

TWS1492WM

Escap-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi Test -Selbsttest

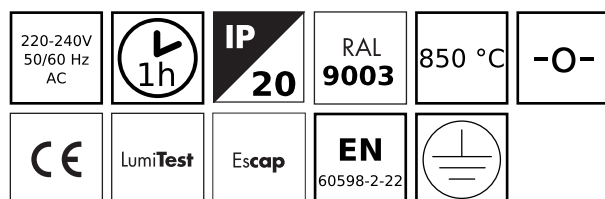


Die kompakte und stilvolle Leuchte Linespot II Lowbay wurde eigens für die Beleuchtung von Korridoren konzipiert. Die Leuchte kann eingebaut werden. Der Durchmesser der Einbauöffnung beträgt 75 Millimeter. Das Design von Linespot II Lowbay ist eine unauffällige Lösung für eine effiziente Notbeleuchtung. Sie bietet eine lange und schmale Lichtverteilung, die den Fluchtweg auf effiziente Weise beleuchtet.


Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWS1492WM
System (DE)	Leuchten mit 1 h Escap-Superkondensator-Reserve und Selbsttestfunktion
Montage	Einbau
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	6438045019093
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.8 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25...+35
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Einbauöffnung	ø75
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²
Betriebszeit (h)	1
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	850 °C
Diffusor Material (DE)	Acryle
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Max Eingangsleistung VA	3 VA
Lichtstrom (lm)	75 lm

Linespot II Lowbay Sicherheitsleuchte TWS1492WM

Abmessungen [mm]

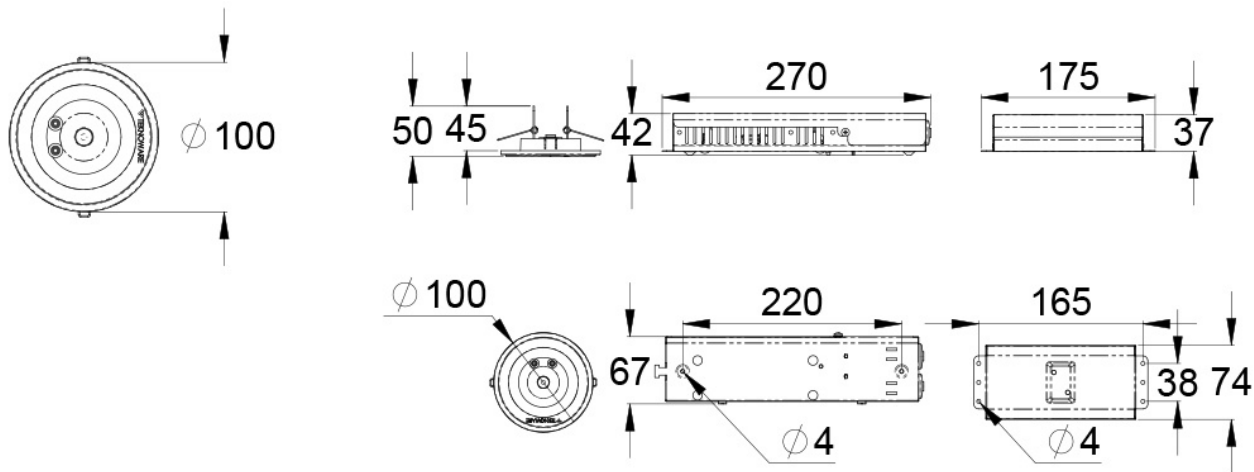

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

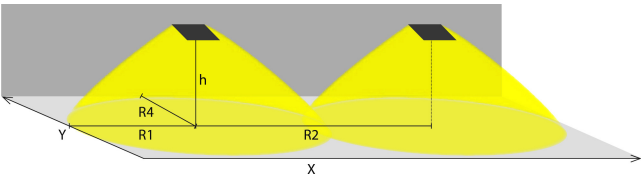

- 1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
- Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungss tärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
-	-	1 lx	1 lx	1 lx
2.5	2.5	5	16	1
3	1.5	4.5	16.5	1