

ESC 80 Rettungszeichenleuchte TWS8092WA

ESCAP-Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup,
kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest)



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2026 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.



220-240V 50/60 Hz AC	1h	IP 43	20 m	26 m	30 m
RAL 9003	-O-	CE	AaltoCtrl	LumiTest	Escap
EN 1838	EN 60598-2-22				


ESC 80 ist eine Rettungszeichenleuchte, die mit einer Leuchtplatte ausgestattet ist, die modernste Technologie mit einem modernen Leuchtendesign kombiniert. Dank der innovativen Elektronik und dem Produktdesign von Teknoware kombiniert die Leuchte ESC 80 gleichförmig beleuchtete Piktogramme mit einem geringen Energieverbrauch und einem schlanken Aussehen. ESC 80 ist dank eines separaten Montagestücks, an das auch die Stromversorgung angeschlossen wird, besonders einfach und schnell zu montieren.

Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern müssen separat bestellt werden.

Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWS8092WA
System (DE)	Leuchten mit 1 h Escap-Superkondensator-Reserve und drahtloser Fernüberwachung
Montage	Decken, Wand
Montage (mit Zubehör)	Wandausleger, Pendel, Einbau
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	6438045011868
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	268 mm
Breite	40 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	0.42 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP43
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25...+35
Erkennungsweite	20 m, 26 m, 30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Einbauöffnung	45 x 275
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²
Betriebszeit (h)	1
Diffusor Material (DE)	Acryle
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Max Eingangsleistung VA	4 VA

ESC 80 Rettungszeichenleuchte TWS8092WA

Abmessungen [mm]

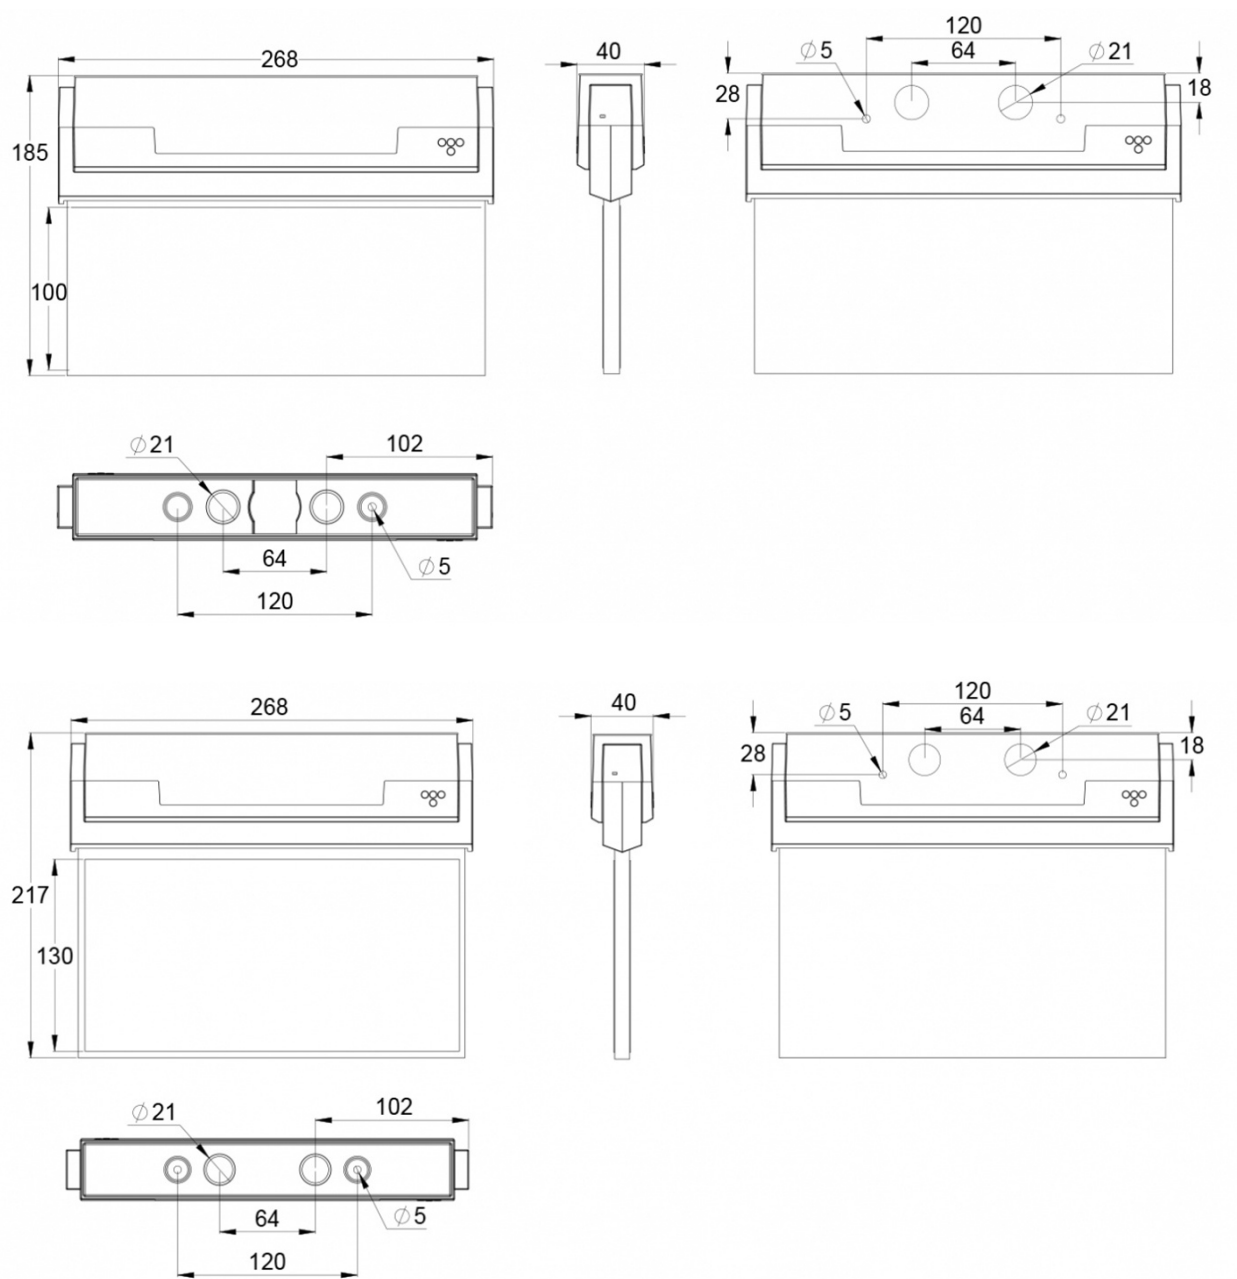

ESC 80 Rettungszeichenleuchte TWS8092WA

