

Linespot II Lowbay Sicherheitsleuchte

TWT1451WK

Sicherheitsleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen




220-240V 50/60 Hz AC,DC	IP 20	RAL 9003	650 °C	-O-	TapsoCtrl
IC	CE	EN 60598-2-22		230V	

Die kompakte und stilvolle Leuchte Linespot II Lowbay wurde eigens für die Beleuchtung von Korridoren konzipiert. Die Leuchte kann eingebaut werden. Der Durchmesser der Einbauöffnung beträgt 75 Millimeter. Das Design von Linespot II Lowbay ist eine unauffällige Lösung für eine effiziente Notbeleuchtung. Sie bietet eine lange und schmale Lichtverteilung, die den Fluchtweg auf effiziente Weise beleuchtet.


Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWT1451WK
System (DE)	Adressierbare 230 V Zentralbatteriesysteme
Montage	Einbau
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	6438045012254
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.4 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-30...+50
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Einbauöffnung	ø75
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	650 °C
Diffusor Material (DE)	Acryle
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Max Eingangsleistung W	5,5 W
Max Eingangsleistung VA	10 VA
Lichtstrom (lm)	250 lm

Linespot II Lowbay Sicherheitsleuchte TWT1451WK

Abmessungen [mm]

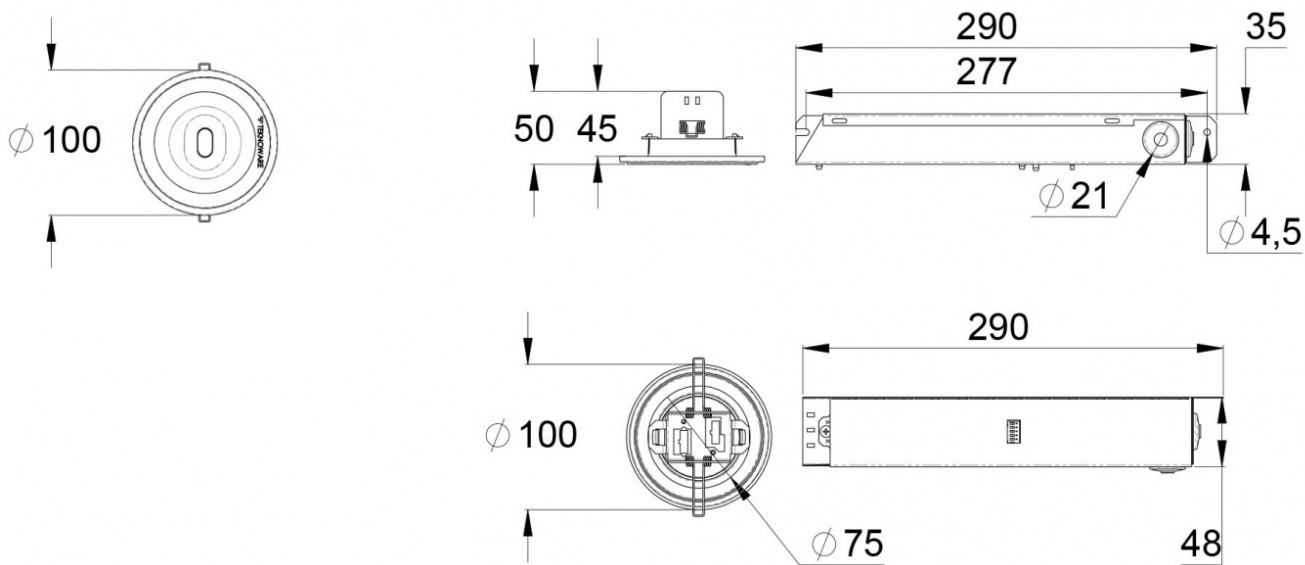

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

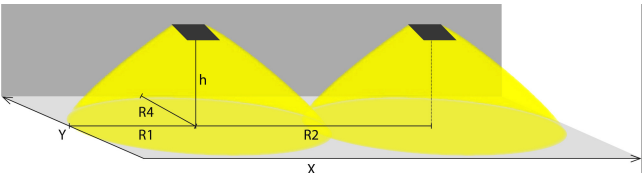

- 1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
- Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungss- tärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
-	-	1 lx	1 lx	1 lx
2.5	7.5	9	21	1
4	3	10	28	1
6	1.5	9	22	1