


Solid Exit Rettungszeichenleuchte

TWT3051WKE

Rettungszeichenleuchte mit Downlight-Funktion für 230 V
Zentralbatterieanlagen

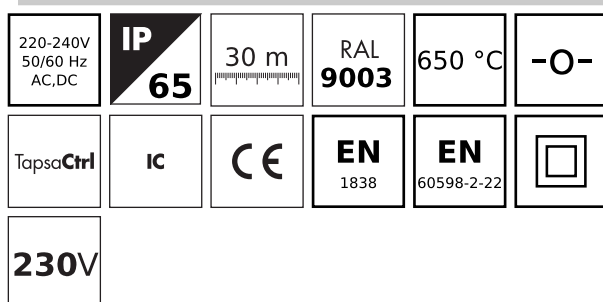


Solid ist die Produktfamilie an Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten von Teknoware mit einem Gehäuse der Schutzart IP65. Solid wurde für anspruchsvolle Bedingungen konzipiert. Die einseitige Rettungszeichenleuchte Solid Exit zur Wandmontage bietet einfach austauschbare Piktogramme. Dem Design wurde besondere Aufmerksamkeit zuteil, um die Installation zu vereinfachen. Das Sortiment umfasst auch ein Modell mit Deckenstrahlerfunktion, das beispielsweise für die Montage oberhalb einer Tür geeignet ist.

Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern müssen separat bestellt werden.


Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWT3051WKE
System (DE)	Adressierbare 230 V Zentralbatteriesysteme
Montage	Aufbau, Wand
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	6438045020990
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	371 mm
Breite	181 mm
Höhe	57 mm
Gewicht	1.35 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP65
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-30...+50
Erkennungsweite	30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	650 °C
Diffusor Material (DE)	Polycarbonat
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Max Eingangsleistung W	3,5 W
Max Eingangsleistung VA	6,5 VA
Lichtstrom (lm)	48 lm

Solid Exit Rettungszeichenleuchte TWT3051WKE

Abmessungen [mm]

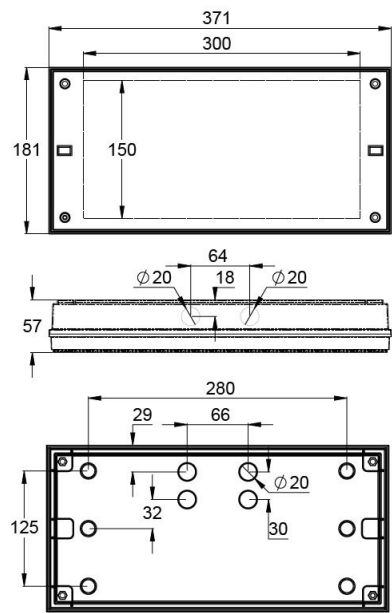

Downlight-Tabelle für Rettungszeichenleuchten



- 1 lux und 0,5 lux Tabelle, unter der Rettungszeichenleuchte
- Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungss- tärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
-	-	1 lx	1 lx	0.5 lx	0.5 lx
2	17	1.5	1.5	2	2
2.5	12	2	2	2.5	2.5
3	7.5	2	2	2.5	2.5
4	4	2	2	2.5	2.5
5	2.5	2	2	2.5	2.5
6	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5