


# Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchte

## TWT3153WM

Rettungszeichenleuchte mit 3 h Batterie und Lumi Test -Selbsttest



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2026 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.

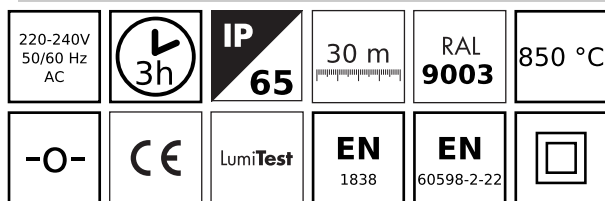

Die Rettungszeichenleuchten Solid Exit 2 ist mit einer Leuchtplatte ausgestattet. Die Leuchte wurde eigens konzipiert, um widrigen Bedingungen standzuhalten. Es handelt sich dabei um eine zweiseitige Leuchte mit einem Gehäuse der Schutzart IP65, die vollständig staub- und wasserfest ist. Dem Design wurde besondere Aufmerksamkeit zuteil, um die Installation zu vereinfachen.

Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern müssen separat bestellt werden.

| Produktinformationen                      |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ID (Product code) (DE)                    | TWT3153WM                                        |
| System (DE)                               | Leuchten mit 3 h Batterie und Selbsttestfunktion |
| Montage                                   | Aufbau, Wand                                     |
| Zollkode                                  | 94056180                                         |
| GTIN-Kode                                 | 6438045022574                                    |
| ETIM class                                | Sicherheitsleuchte (EC001957)                    |
| Länge                                     | 371 mm                                           |
| Breite                                    | 181 mm                                           |
| Höhe                                      | 232 mm                                           |
| Gewicht                                   | 1.8 kg                                           |
| Farbe                                     | RAL9003 (Weiß)                                   |
| Schutzklasse                              | II                                               |
| IP-Klasse                                 | IP65                                             |
| Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)    | -5...+30                                         |
| Erkennungsweite                           | 30 m                                             |
| Lichtquelle                               | LED                                              |
| Gehäusematerial                           | Kunststoff                                       |
| Elektrische Montage                       | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup>                        |
| Betriebszeit (h)                          | 3                                                |
| Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 850 °C                                           |
| Diffusor Material (DE)                    | Polycarbonat                                     |
| Nominale Anschlussspannung                | 220-240 V, 50/60 Hz AC                           |
| Max Eingangsleistung W                    | 2,7 W                                            |
| Max Eingangsleistung VA                   | 3,2 VA                                           |

# Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchte TWT3153WM

## Abmessungen [mm]

