

ESC 80 Rettungszeichenleuchte TWT8051WK

Rettungszeichenleuchte für Adressierbare 230V

Zentralbatterieanlagen



220-240V 50/60 Hz AC, DC	LED	IP 43	20 m	26 m	30 m
RAL 9003	650 °C	TapsaCtrl	CE	EN 1838	EN 60598-2-22
	230V				


ESC 80 ist eine Rettungszeichenleuchte, die mit einer Leuchtplatte ausgestattet ist, die modernste Technologie mit einem modernen Leuchtdesign kombiniert. Dank der innovativen Elektronik und dem Produktdesign von Teknoware kombiniert die Leuchte ESC 80 gleichförmig beleuchtete Piktogramme mit einem geringen Energieverbrauch und einem schlanken Aussehen. ESC 80 ist dank eines separaten Montagestücks, an das auch die Stromversorgung angeschlossen wird, besonders einfach und schnell zu montieren.

Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern müssen separat bestellt werden.


Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWT8051WK
System (DE)	Adressierbare 230 V Zentralbatteriesysteme
Montage	Decken, Wand
Montage (mit Zubehör)	Wandausleger, Pendel, Einbau
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045011813
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	268 mm
Breite	40 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	0.69 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP43
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-30...+50
Erkennungsweite	20 m, 26 m, 30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	PC
Einbauöffnung	45 x 275 mm
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	650 °C
Diffusor Material (DE)	Polycarbonat
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Max Eingangsleistung W	4,2 W
Max Eingangsleistung VA	6,6 VA

ESC 80 Rettungszeichenleuchte TWT8051WK


Abmessungen [mm]

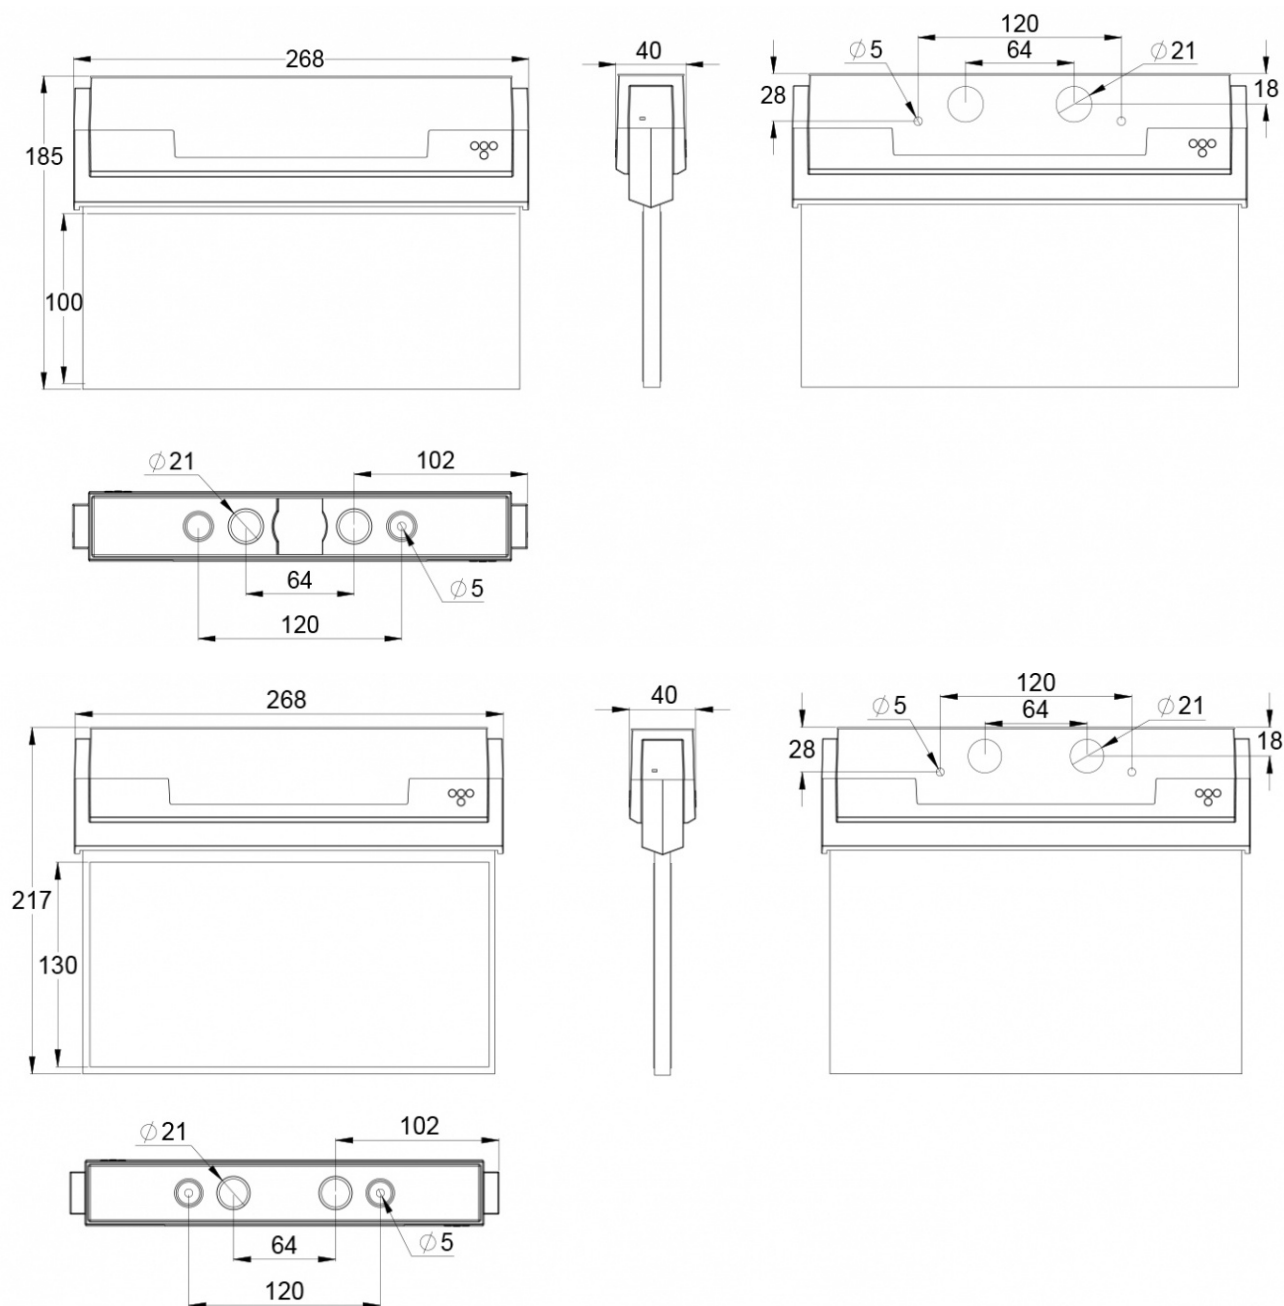

ESC 80 Rettungszeichenleuchte TWT8051WK

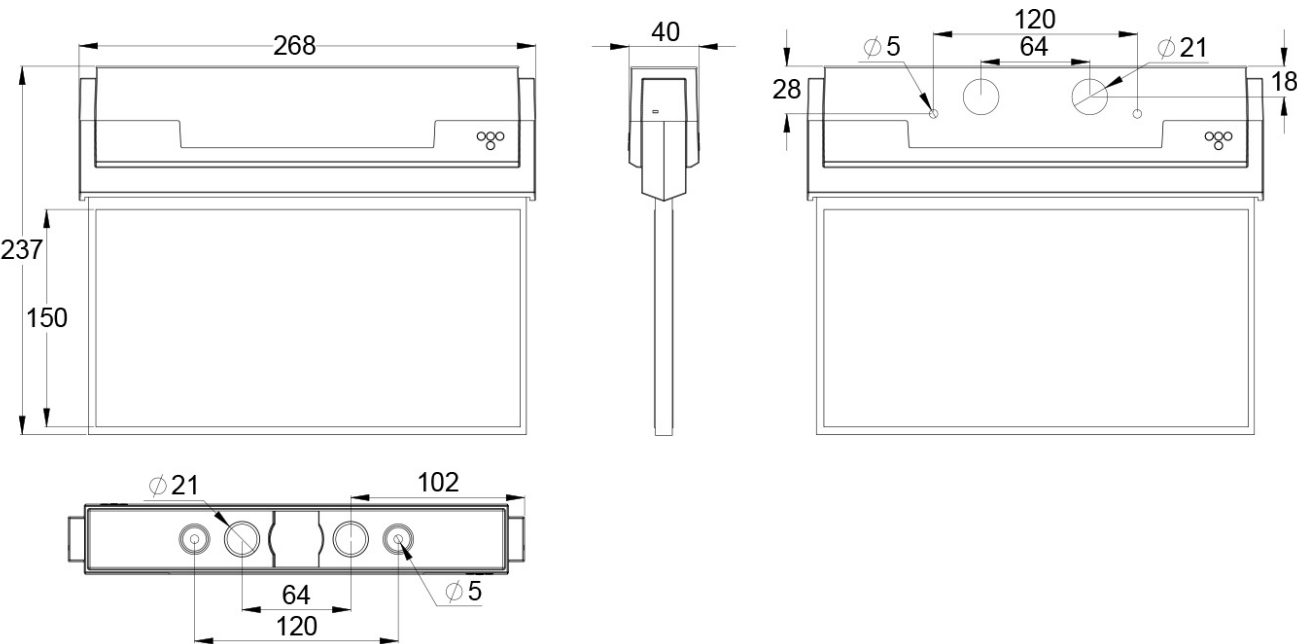

Downlight-Tabelle für Rettungszeichenleuchten



- 1 lux und 0,5 lux Tabelle, unter der Rettungszeichenleuchte
- Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungss- tärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
-	-	1 lx	1 lx	0.5 lx	0.5 lx
2	1.1	0.5	1	1.5	2
2.5	0.7			1.5	2