


Esc 90 Rettungszeichenleuchte TWT9071W

Rettungszeichenleuchte für 24-230 V Zentralbatterieanlagen



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2026 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.

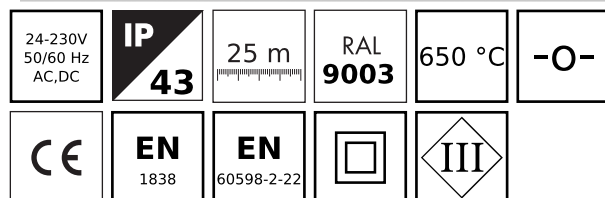


Der Austausch der Piktogramme ist einfach – die Kunststoffplatte wird einfach an ihren Platz geschoben. Die Rettungszeichenleuchte ESC 90 kann einfach an der Decke oder an der Wand montiert werden. Sie kann ein- oder zweiseitig verwendet werden, sowohl als Einbau als auch als Aufbaumontage. ESC 90 ist dank eines separaten Montagestücks, an das auch die Stromversorgung angeschlossen wird, besonders einfach und schnell zu montieren.

Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern müssen separat bestellt werden.


Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWT9071W
System (DE)	Nicht-adressierbare 24-230 V Zentralbatteriesysteme
Montage	Decken, Wand
Montage (mit Zubehör)	Wandausleger, Pendel, Einbau
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	6438045020563
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	268 mm
Breite	40 mm
Höhe	202 mm
Gewicht	0.44 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	III (24 V), II (230 V)
IP-Klasse	IP43
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-30...+50
Erkennungsweite	25 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Elektrische Montage	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	650 °C
Diffusor Material (DE)	Polycarbonat
Nominale Anschlussspannung	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Max Eingangsleistung W	1,5 W (24 V), 2 W (230 V)
Max Eingangsleistung VA	2 VA (24 V), 5,5 VA (230 V)

Esc 90 Rettungszeichenleuchte TWT9071W

Abmessungen [mm]

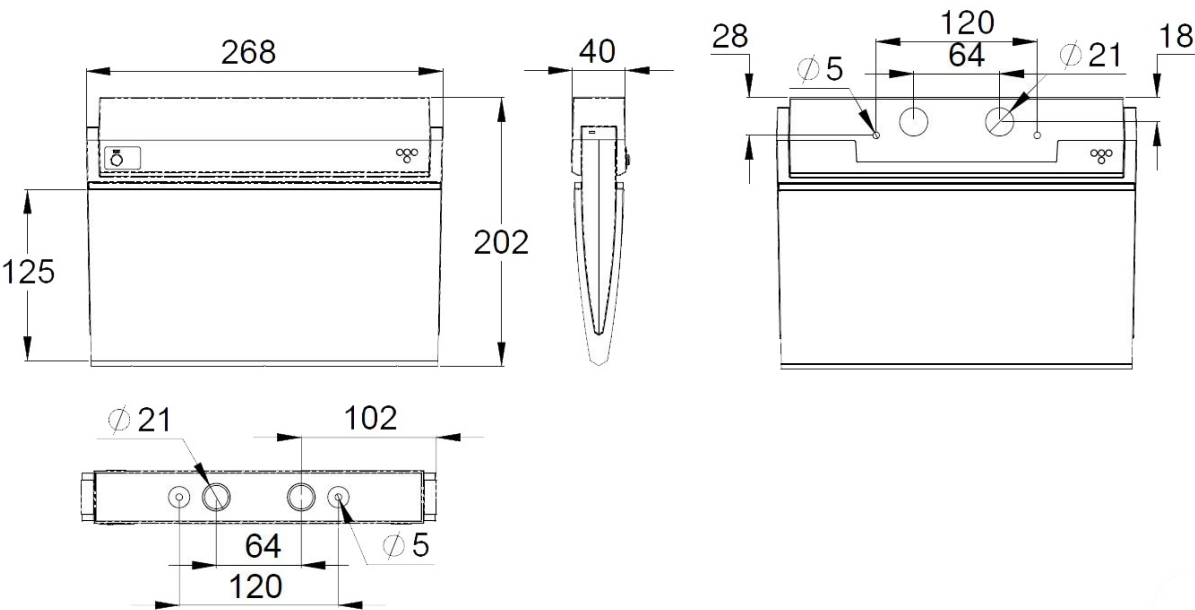

Downlight-Tabelle für Rettungszeichenleuchten



- 1 lux und 0,5 lux Tabelle, unter der Rettungszeichenleuchte
- Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungss- tärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
-	-	1 lx	1 lx	0.5 lx	0.5 lx
2	1.5	0.5	0.5	1	1
2.5	1.1	0.5	0.5	1	1