


Easy Combo Sicherheitsleuchte oder Rettungszeichenleuchte YB171W120

Sicherheits- / Rettungszeichenleuchte für 24-230 V

Zentralbatterieanlagen. Das Paket beinhaltet eine Leuchte und einen drehbaren Hinweis.



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2026 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.

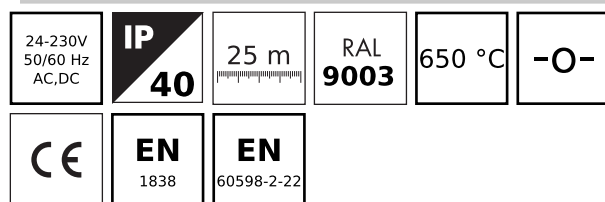


Teknoware Easy Combo ist eine Kombileuchte, die entweder als Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte genutzt werden kann. Dank des drehbaren Hinweisschildes kann der Richtungspfeil nach oben, unten, links oder rechts weisen. Bei Verwendung von Combo als Rettungszeichenleuchte ist für die Deckenmontage eine separate Deckenhalterung erforderlich (TWTB104). Beim Einsatz der Combo-Leuchte als Sicherheitsleuchte wird der Hinweis weggelassen.

Easy Combo lässt sich dank ihres praktischen Designs problemlos auf Oberflächen oder halb versenkt montieren. Die umfangreiche Easy-Produktfamilie ist die perfekte Wahl, wenn Sie Leuchten mit einheitlichem Design für Ihr gesamtes Grundstück benötigen.

Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	YB171W120
System (DE)	Nicht-adressierbare 24-230 V Zentralbatteriesysteme
Montage	Decken, Einbau, Aufbau, Wand
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	6438045024714
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	270 mm
Breite	147 mm
Höhe	60 mm
Gewicht	0.55 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	III (24 V), II (230 V)
IP-Klasse	IP40
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-30...+50
Erkennungsweite	25 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ² (230 V), 2 x 2,5 mm ² (24 V)
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	650 °C
Diffusor Material (DE)	Polycarbonat
Nominale Anschlussspannung	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Max Eingangsleistung W	2,2 W (24 V), 2,3 W (230 V)
Max Eingangsleistung VA	3,2 VA (24 V), 5,4 VA (230 V)
Lichtstrom (lm)	170 lm


Easy Combo Sicherheitsleuchte oder Rettungszeichenleuchte YB171W120

Abmessungen [mm]

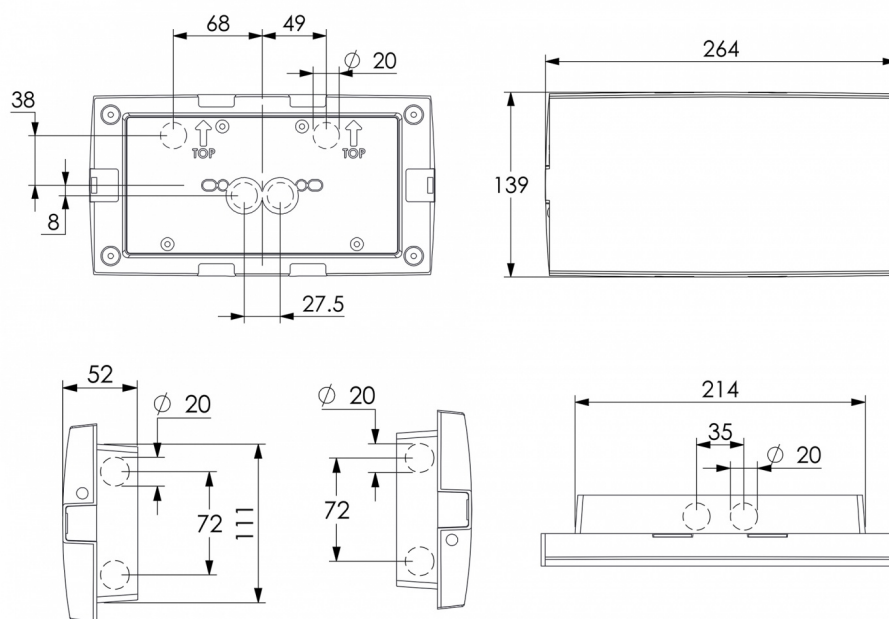

Easy Combo Sicherheitsleuchte oder Rettungszeichenleuchte YB171W120


Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

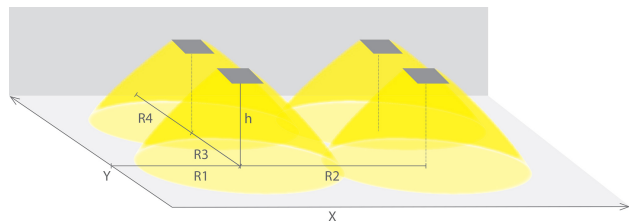

- Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.
 - Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.
- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungss tärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
-	-	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx
2.5	7	3.5	7	7	3.5
3	5	3.5	7	7	3.5
4	2.5	3.5	7.5	7.5	3.5
6	1.2	4	8	8	4

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

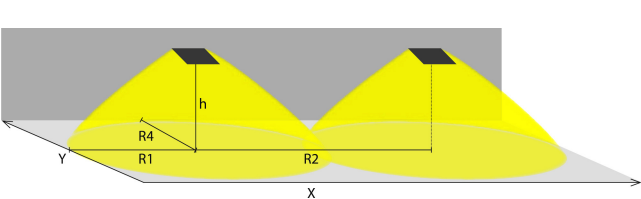

- 1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
 - Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.
- R1 Abstand von Wand (X-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungss tärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
-	-	1 lx	1 lx	1 lx
2.5	7	3	8	1
3	5	3	8.5	1
4	2.5	3	9.5	1